

# KD90HXE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709243593
Produktbreite	90 cm



## Design

Farbe	Edelstahl	Design	Classici
Oberfläche	Gebürstet	Markenlogo	Standard

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Design der Bedienknebel	Classici
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

## Technische Eigenschaften

	Anzahl der Beleuchtungen	2		Anzahl der Fettfilter	3
	Art der Beleuchtung	LED		Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülgerecht
	Beleuchtungsleistung	1 W		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Skala der Licht-Temperatur	4000 °K		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler 815 m<sup>3</sup>/h  
Geschwindigkeit im  
freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand 650 mm  
zu Elektro-Kochfeld  
Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 275 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	288	48
Leistungsstufe 2	421	63
Leistungsstufe 3	630	67
Leistungsstufe Intensiv	781	72

## Technische Daten / Energielabel

A\*

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	40 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	48 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	36.2	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	72 dB(A)
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	1.00
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	78.2 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	476 Pa
Fettabscheidegrad (GFEhood)	78.5 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	172 lux
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dB(A)
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert  
Spannung

277 W  
220-240 V

Frequenz  
Länge des Netzkabels

50-60 Hz  
1000 mm

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz, Anthrazit


Modelle der weitere  
Farbvarianten

KD90HNE - KD90HAE

## Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT6

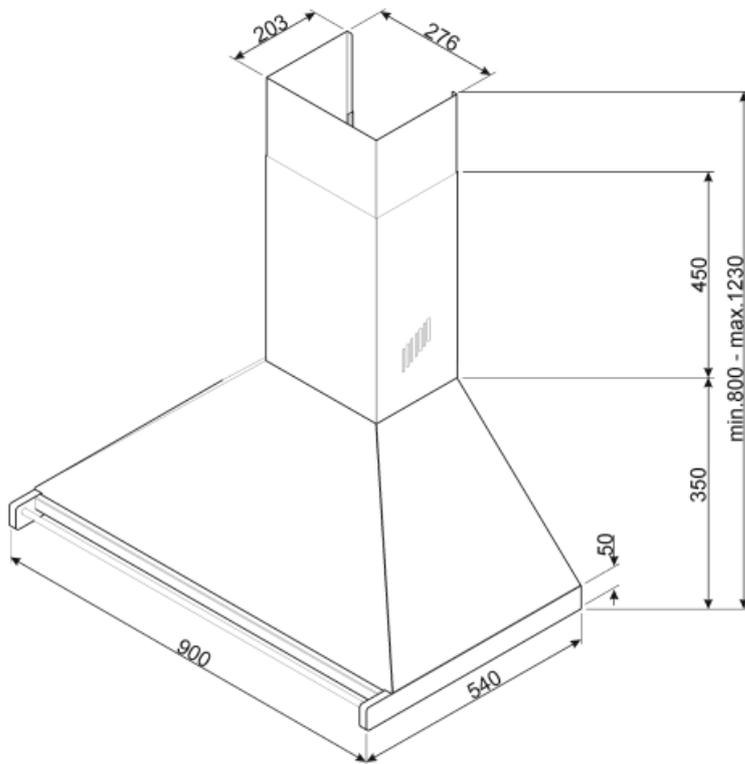

## Sonderzubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, rund, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



### KITALLFC

Long Life-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung).

## Symbols glossary (TT)

---

A+

A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.